


FICHE CONSEILS

VINYLE ADHESIF



PREPARATION DE VOTRE FICHIER

CMJN

RGB

Résolution : 300 dpi (pixels par pouce), indispensable pour garantir une impression nette, notamment sur les aplats de couleur et les visuels grand format vus de près.

Type de fichier : .pdf

Profil colorimétrique : CMJN (et non RGB)

(Le restitution RGB n'étant pas la même de l'écran au papier).


Forme et découpe : droites (carré / rectangle), ou à la forme (arrondis ou sur-mesure, selon le tracé fourni). Le tracé de découpe doit être vectoriel, fermé, sur un calque ou un fichier distinct.

Marges et débord :

Pour éviter les liserés blancs ou que des éléments soit supprimés lors du façonnage :

- Fonds perdus : ajoutez 5 mm de débords, au delà de votre design.
- Marges de sécurité : ne placez rien à moins de 5 mm du bord.

CONSEILS DE POSE, sur une surface vitrée.

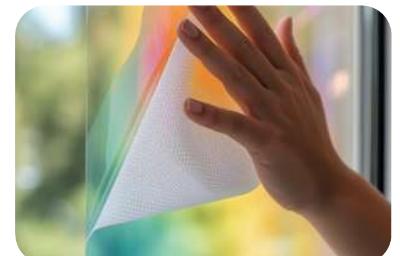

1. Nettoyer la vitre afin d'enlever toutes traces ou aspérités.
2. Faire un guide de repérage avec du scotch de peintre au dos de la vitre.
3. Positionner sans coller pour réajuster les dimensions au besoin.
4. Pulvériser sur la vitre de l'eau légèrement savonneuse avec un vaporisateur.
5. Décoller le liner qui protège la partie adhésive sur les 5 premiers centimètres (sur la longueur du vinyle) et marquer le pli.
6. Coller sur la vitre les 5 premiers centimètres en amorce et enlever le liner sur l'arrière au fur et à mesure que vous marouflez l'adhésif.

Un doute ou une question ?

Contactez notre équipe PAO au 04 84 52 09 43 ou par mail : pao@matoubrillant.fr.
Si vous avez déjà passé commande, merci de nous préciser votre n° de commande.

Dans tous les cas :

- Nous vous invitons à **choisir l'option BAT numérique** pour vérifier et valider vos fichiers avant impression.
- Merci de noter que **tout retravail de vos fichiers fera l'objet d'une facturation** sur devis.